



CENTAURUS ES80

Halbautomatischer Horizontalkartonierer

Die **3S PacTec GmbH** blickt auf nunmehr 15 Jahre erfolgreicher Integration schlüsselfertiger Verpackungslösungen zurück.

Von unserem Standort, direkt am Fuße der Allgäuer Alpen, liefern wir sowohl Einzelmaschinen als auch voll integrierte Verpackungssysteme, für den weltweiten Nahrungsmittel-, Süßwaren- und Gebrauchsgütermarkt in „Made in Germany“ Qualität.




Referenzprojekte finden sich unter anderem bei Herstellern von Tiefkühlfish, Hamburgern, Pizza, Riegeln, Biskuits, Kaugummis, Tee und Kindernahrung, als auch bei Anbietern von Spülmaschinen Tabs, Rasierklingen oder Damenhygieneprodukten.

Unsere Kunden vertrauen auf unseren Service und unsere fundierte Erfahrung als Partner für Komplettlösungen aus einer Hand. Single Source Solutions – einfach 3S.


Gebaut für Kunden die eine halbautomatische Maschine mit einer Geschwindigkeit bis zu 80 Faltschachteln pro Minute benötigen. Die **Centaurus** wurde abgeleitet aus der Pegasus Baureihe und bietet somit die gleichen Eigenschaften wie diese Maschinenserie.

Die **Centaurus** Maschine deckt einen großen Formatbereich ab. Die Formatumstellung ist einfach und schnell durchführbar. Zur manuellen Faltschachtelbeladung stehen 1.600 mm zur Verfügung.

Die **Centaurus** ist Teil der Familie der Horizontalkartonierer, die von 3S PacTec hergestellt werden. Darüber hinaus gehören zu unserem Produktionsprogramm Faltschachtel- und Traufrichter mit Klebe- oder Steckverschluss, Roboter Gruppiert- und Beladesysteme, verschiedene Faltschachtelverschießer und ein breites Spektrum an Produktzuführ- und Eintaktsystemen.

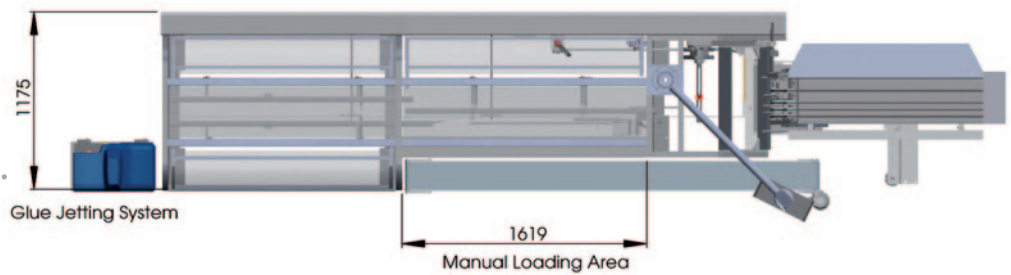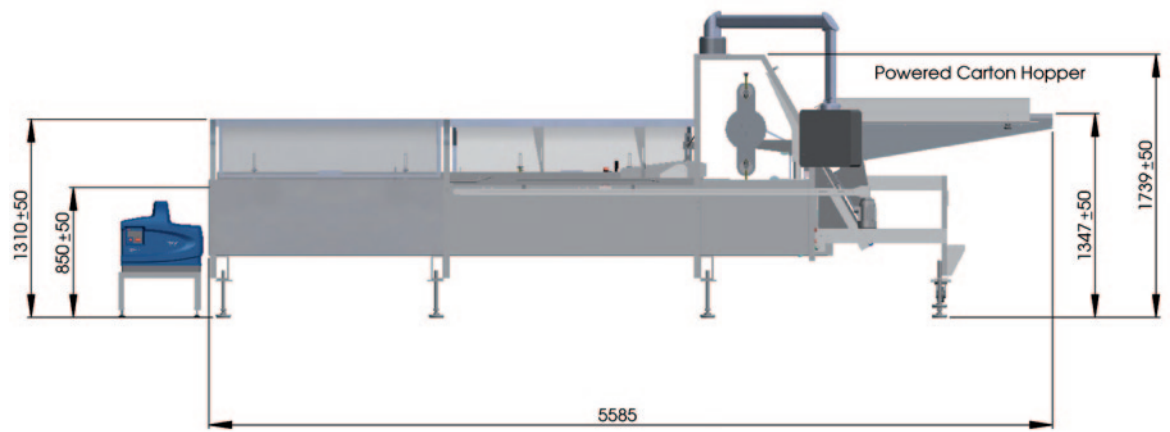

Leimverschluss



Einstecklaschen Verschluss

CENTAURUS ES80

Standard Eigenschaften

- 2-Kopf Rotationsableger
- 1.600 mm Platz zum manuellen Beladen der Faltschachteln (2 Personen)
- Feste Magazinplatte für jedes Faltschachtelformat
- Edelstahl / Aluminium Ausführung
- Optimale Zugänglichkeit zur Maschine
- Heißbleim Düsenauftragssystem
- Faltschachtelführung auf Anforderung (Hand- oder Fußschalter)
- Formatumstellung innerhalb 10 Minuten
- Angetriebene Auslaufbänder

Optionen

- Angetriebenes, horizontales Faltschachtelmagazin
- Zentralschmierung
- Produktzuführband
- „Wash-down“ Ausführung
- Ausführung für Faltschachteln mit Einstecklaschen
- Manueller Einschubbereich auf 2.600 mm verlängerbar

CENTAURUS

Maschinen Modell	Ausführung	Geschwindigkeit max. (FS/min.)	Faltschachtelformat				Produktzuführung
			min		max		
ES 80	2-Kopf-Rotationsableger	80	A	50 mm	A	254 mm	manuell
			B	19 mm	B	100 mm	
			C	120 mm	C	304 mm	
			D	19 mm	D	40 mm	

ANMERKUNG: Es dürfen nicht alle Maximalabmessungen gleichzeitig zusammenfallen. Der genannte Formatbereich ist nur indikativ und muss von 3S PacTec bestätigt werden. Der Formatbereich der Maschine kann variieren und hängt u. a. ab von der Kettenteilung der Maschine.

ELEKTRISCHE SPEZIFIKATION

	Europa	USA
Anschlusswert	380/400 V, 3 Phasen, 50 Hz	240/480 V, 3 Phasen, 60 Hz
Steuerspannung	24V DC	24V DC
Leistungsaufnahme	4,5kW	4,5kW

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns ohne vorherige Ankündigung vor.