



PEGASUS
ES 100 / ES 130

Horizontalkartonierer

Die **3S PacTec GmbH** blickt auf nunmehr 15 Jahre erfolgreicher Integration schlüsselfertiger Verpackungslösungen zurück.

Von unserem Standort, direkt am Fuße der Allgäuer Alpen, liefern wir sowohl Einzelmaschinen als auch voll integrierte Verpackungssysteme, für den weltweiten Nahrungsmittel-, Süßwaren- und Gebrauchsgütermarkt in „Made in Germany“ Qualität.

Referenzprojekte finden sich unter anderem bei Herstellern von Tiefkühlfish, Hamburgern, Pizza, Riegeln, Biskuits, Kaugummis, Tee und Kindernahrung, als auch bei Anbietern von Spülmaschinen Tabs, Rasierklingen oder Damenhygieneprodukten.




Unsere Kunden vertrauen auf unseren Service und unsere fundierte Erfahrung als Partner für Komplettlösungen aus einer Hand. Single Source Solutions – einfach 3S.

Bei der Baureihe **Pegasus** handelt es sich um vollautomatische Maschinen mit Geschwindigkeiten bis zu 130 Faltschachteln pro Minute.

Der Antrieb aller Baugruppen durch einen einfachen Asynchronmotor macht die **Pegasus** Maschinen zu kostengünstigen Kartonierern für mittlere Leistungsbereiche.



Die **Pegasus** Maschinen decken einen großen Formatbereich ab. Die Formatumstellung ist einfach und schnell durchführbar.

Die **Pegasus** Baureihe ist Teil der Familie der Horizontalkartonierer, die von 3S PacTec hergestellt werden. Darüber hinaus gehören zu unserem Produktionsprogramm Faltschachtel- und Trayaufrichter mit Klebe- oder Steckverschluss, Roboter Gruppier- und Beladesysteme, verschiedene Faltschachtelverschließer und ein breites Spektrum an Produktzuführ- und Eintaktsystemen.

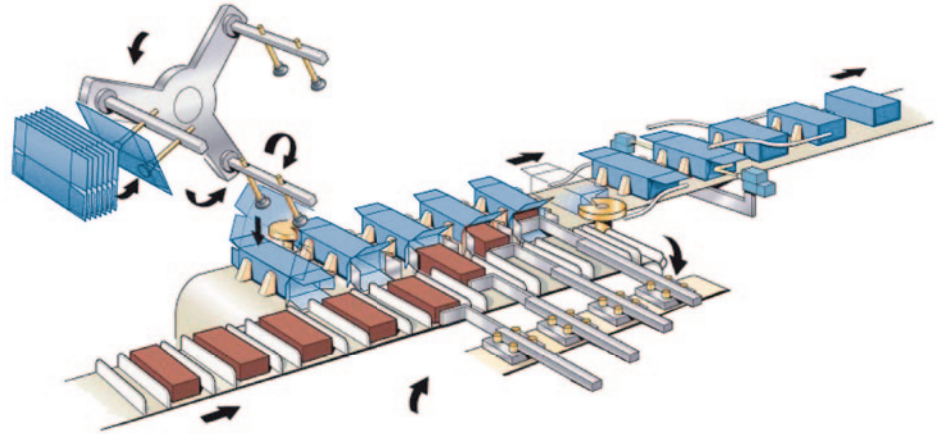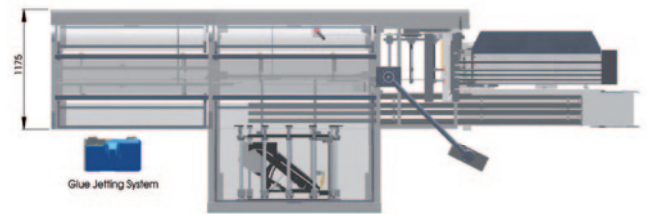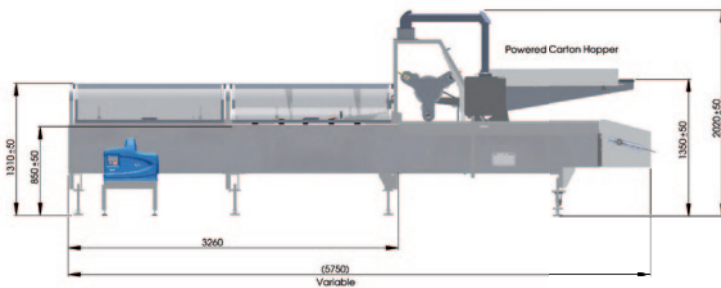

PEGASUS

ES 100 / ES 130



Leimverschluss

Einstecktaschen-Verschluss

Standard Eigenschaften

- Rotationsableger mit 2 oder 3 Köpfen, geschwindigkeitsabhängig
- Schnelle Formatverstellung mittels Spindel und über Touch Screen Bedientableau, samt Anpassung der Leimspuren
- Stabile kurvengeführte Einschubzylinder mit Überlastschutz
- Schnellwechselsystem für die Einschubzylinder
- Kein Produkt - keine Faltschachtel Funktion
- Formatumstellung ca. 15 Minuten
- Edelstahl / Aluminium Ausführung
- Optimale Zugänglichkeit zur Maschine
- Sämtliche Abläufe in der Maschine vollständig einsehbar
- Angetriebene Auslaufbänder
- Heißleim Düsenauftragssystem
- Ausschleusung von nicht verpacktem Produkt

Optionen

- Angetriebenes, horizontales Faltschachtelmagazin
- Spindelverstellbares Magazin statt fester Magazinplatten
- Verschiedenste produktspezifische Zuführ- und Eintaktssysteme
- Zentralschmierung
- „Wash-down“ Ausführung
- Ausführung für Faltschachteln mit Einstecktaschen

PEGASUS

Maschinen Modell	Ausführung	Geschwindigkeit max. (FS/min.)	Faltschachtelformat				Produkt-zuführung
			min		max		
ES 100 12" Teilung 4 Ketten	2-Kopf-Rotations-ableger	100	A 50 mm B 19 mm C 120 mm D 19 mm	A 254 mm B 120 mm C 305 mm D 40 mm		manuell oder automatisch	
ES 100 15" Teilung 4 Ketten	2-Kopf-Rotations-ableger	100	A 100 mm B 19 mm C 120 mm D 19 mm	A 330 mm B 120 mm C 305 mm D 40 mm		manuell oder automatisch	
ES 130 9" Teilung 3 Ketten	3-Kopf-Rotations-ableger	130	A 50 mm B 19 mm C 90 mm D 19 mm	A 178 mm B 120 mm C 205 mm D 40 mm		manuell oder automatisch	
ES 130 9" Teilung 4 Ketten	3-Kopf-Rotations-ableger	130	A 50 mm B 19 mm C 120 mm D 19 mm	A 178 mm B 120 mm C 305 mm D 40 mm		manuell oder automatisch	

ANMERKUNG: Es dürfen nicht alle Maximalabmessungen gleichzeitig zusammen-treffen. Der genannte Formatbereich ist nur indikativ und muss von 3S PacTec bestätigt werden. Die maximale Geschwindigkeit und der Formatbereich der Maschine können variieren und hängen u.a. ab von der Kettenteilung der Maschine.

ELEKTRISCHE SPEZIFIKATION

	Europa	USA
Anschlusswert	380/400V, 3 Phasen, 50 Hz	240/480V, 3 Phasen, 60 Hz
Steuerspannung	24V DC	24V DC
Leistungsaufnahme	4,5kW	4,5kW

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns ohne vorherige Ankündigung vor.