



Winkelschließer

Die **3S PacTec GmbH** blickt auf nunmehr 15 Jahre erfolgreicher Integration schlüsselfertiger Verpackungslösungen zurück.

Von unserem Standort, direkt am Fuße der Allgäuer Alpen, liefern wir sowohl Einzelmaschinen als auch voll integrierte Verpackungssysteme, für den weltweiten Nahrungsmittel-, Süßwaren- und Gebrauchsgütermarkt in „Made in Germany“ Qualität.

Referenzprojekte finden sich unter anderem bei Herstellern von Tiefkühlfish, Hamburgern, Pizza, Riegeln, Biskuits, Kaugummis, Tee und Kindernahrung, als auch bei Anbietern von Spülmaschinen Tabs, Rasierklingen oder Damenhygieneprodukten.



Unsere Kunden vertrauen auf unseren Service und unsere fundierte Erfahrung als Partner für Komplettlösungen aus einer Hand. Single Source Solutions – einfach 3S.

Bei der **Virgo** Baureihe handelt es sich um modular aufgebaute, kontinuierlich arbeitende Maschinen, die Faltschachteln mit anhängendem 3-Laschen Deckel, oder Packungen mit nur einer Frontlasche verschließen.



Die Maschinenreihe deckt Leistungsbereiche bis zu 90 Packungen pro Minute ab. Größenänderungen erfordern keine Formateile und sind in weniger als 10 Minuten ohne Werkzeug durchführbar.

Die **Virgo** Schließer sind mitnehmerlose Maschinen. Die zu verschließenden Faltschachteln können mit oder ohne Abstand zugeführt werden.

Die angetriebenen Oberläufer stellen die optimale Geometrie der verschlossenen Faltschachtel sicher. Die eingesetzten Gummifinger ermöglichen dabei, bis zu einem gewissen Grad, auch das Verschließen von zu hoch befüllten Schachteln.

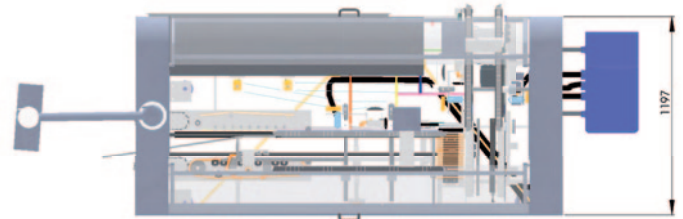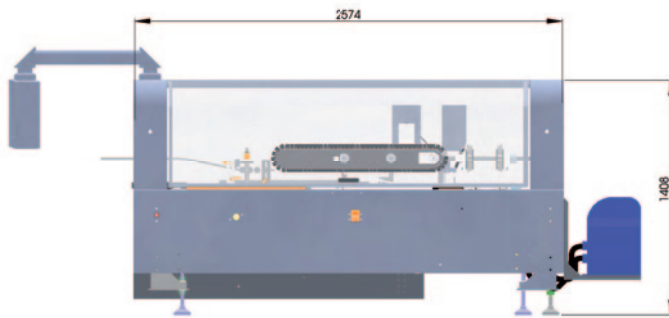

VIRGO CC60 / CC90

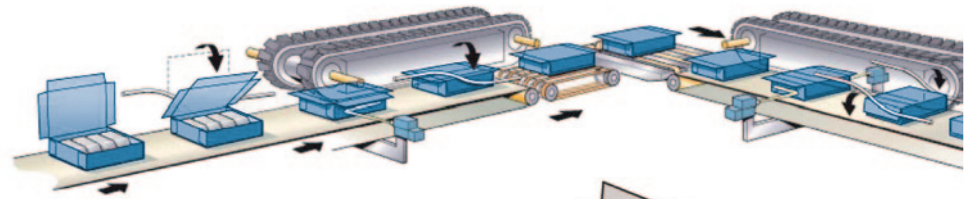

Standard Eigenschaften

- Optimale Zugänglichkeit zur Maschine
- Sämtliche Abläufe in der Maschine vollständig einsehbar
- Edelstahl / Aluminium Ausführung
- „Chaotische“ Faltschachtelzuführung
- Schnelle Formatverstellung innerhalb von 10 Minuten mittels Spindeln und via Touch Screen, samt Anpassung der Leimspuren
- 90° Richtungsänderung mittels servogesteuerten Zahnriemen mit Mitnehmern
- Minimaler Platzbedarf
- Angetriebene Oberläufer für optimale Packungsgeometrie nach dem Verschließen
- Flexible Gummifinger an den Oberläufern zum sicheren Verschließen auch von zu hoch befüllten Packungen

Optionen

- „wash down“ Spezifikation
- Frontlasche einstecken, statt kleben
- Andere Packungskonstruktionen (z. B. vier oben liegende Decklaschen) auf Anfrage möglich

VIRGO

Maschinen Modell	Ausführung	Geschwindigkeit max. (FS/min.)	Faltschachtelformat			
			min	max		
CC60	90° Einfach Servo-Transfer	60	A	100 mm	A	325 mm
			B	90 mm	B	300 mm
			C	19 mm	C	120 mm
CC90	90° Doppel Servo-Transfer	90	A	100 mm	A	325 mm
			B	90 mm	B	300 mm
			C	19 mm	C	120 mm

ANMERKUNG: Es dürfen nicht alle Maximalabmessungen gleichzeitig zusammen-treffen. Der genannte Formatbereich ist nur indikativ und muss von 3S PacTec bestätigt werden.

ELEKTRISCHE SPEZIFIKATION

	Europa	USA
Anschlusswert	380/400 V, 3 Phasen, 50 Hz	240/480 V, 3 Phasen, 60 Hz
Steuerspannung	24 V DC	24 V DC
Leistungsaufnahme	5 kW	5 kW

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns ohne vorherige Ankündigung vor.